




SERRATURE E INCONTRI ELETTRICI

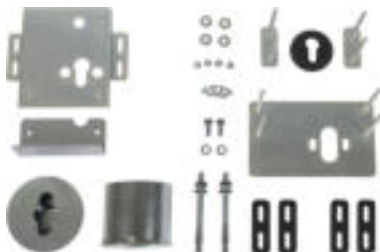

Accessori per l'installazione della serratura elettrica V09 su porte sezionali e serrande motorizzate

Pratici da usare e da installare grazie a tutti i componenti forniti in dotazione.

CARATTERISTICHE

Piastra interna:

di spessore 2 mm per il fissaggio della serratura elettrica V09.

2 Piastre esterne:

di spessore 2 mm (con 4 perni filettati saldati sul lato interno affinché i punti di fissaggio risultino invisibili dall'esterno) di cui una dotata di asola per l'eventuale installazione di un doppio cilindro per lo sblocco della serratura dall'esterno (in caso di mancanza di alimentazione).

4 distanziali in nylon di spessore 10 mm e fori DIN sulla piastra esterna dotata di asola per l'applicazione di una rosetta di sicurezza a protezione del cilindro.

Dima:

in metallo, per il corretto posizionamento delle piastre di supporto della serratura e dello scasso da eseguire a pavimento per la muratura della controbocchetta.

Controbocchetta a murare:

composta da una parte inferiore fissa ed una parte superiore rimovibile, per la periodica pulizia da sporco, foglie o quant'altro potrebbe ostruire l'asola catenaccio.

Catenaccio ad arpione rotante e controbocchetta a pavimento rendono questa installazione estremamente sicura.

N.B. nel caso di utilizzo di un doppio cilindro, se ne consiglia uno di sicurezza (es. Viro PALLADIUM); più efficace contro lo strappo rispetto ad una rosetta applicata sui materiali leggeri (tipo PVC) di cui sono fatti i sezionali.

N.B. sulle serrande l'altezza minima utile dell'elemento su cui fissare la piastra è una superficie piana di 12 cm.

DATI TECNICI

VISUALIZZA APPLICAZIONI

ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE DELLA SERRATURA ELETTRICA V09 SU PORTE SEZIONALI E SERRANDE MOTORIZZATE

Art.	Descrizione
N.	
7905.0600.2	Accessori per l'installazione della serratura su porte sezionali e serrande motorizzate
7905.0610.2	Accessori per l'installazione della serratura su porte sezionali e serrande motorizzate + serratura V09
1.7918.0806	Rosetta di sicurezza in acciaio carbonitrurato e zincato con un <u>trattamento speciale anticorrosione di colore nero</u>

